

# DIABLES ÉLÉVATEURS 150-250 KG

**FIMM**

## Références 855000648 / 855006220

Disponible sous 48h pour le 855000648 et 2 semaines pour le 855006220  
Garantie 1 an



Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité. Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné, descente sans inversion du mécanisme.

Permet de charger facilement des produits lourds et encombrants.

Accompagne l'opérateur dans le cadre des livraisons et installations de marchandises.

**Cadre d'utilisation :** Aménagement de poste de travail, pose de radiateurs en fonte, outillage de machines, électroménager, changement de roues de camions, pose de climatisation.


**Roues caoutchouc :** utilisation du diable sur un sol plat.

**Roues pneumatiques :** adaptées pour les sols inégaux en extérieurs (pavés, graviers).


### Caractéristiques techniques

CU : 250 kg  
Coloris : ● 3002  
Levée : 700 mm  
Montée/tour : 65 mm  
Fourches : Prof. 360 x entraxe 250, Section 40 x 20 mm  
Plateau : L. 550 x P. 450 mm  
Ø roues caoutchouc : 200 mm  
Ø roues pneumatiques : 200 mm  
39 kg

**855006220**  
EXISTE EN VERSION PNEUMATIQUE  
(Réduit la charge utile à 150 kg)  
Pour les sols irréguliers



1160 mm

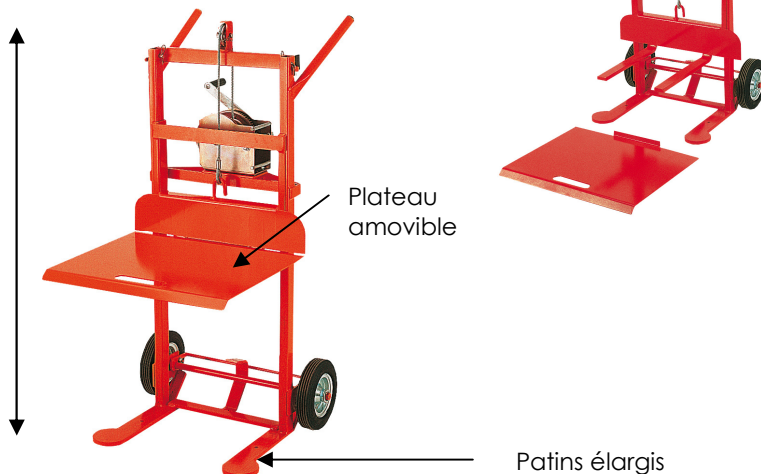

**855000648**

**Axe de roues 2 positions pour limiter l'effort par modification de l'effet de levier pour les charges lourdes.**

**Patins élargis pour une stabilité accrue des charges en position haute.**

**Plateau amovible pour une prise des charges avec les fourches.**

Notre gamme de tables élévatoires – transpalettes – gerbeurs se compose de 101 références



www.fimm.fr